


### Jonction BLUTOP Vi pour raccord BLUTOP

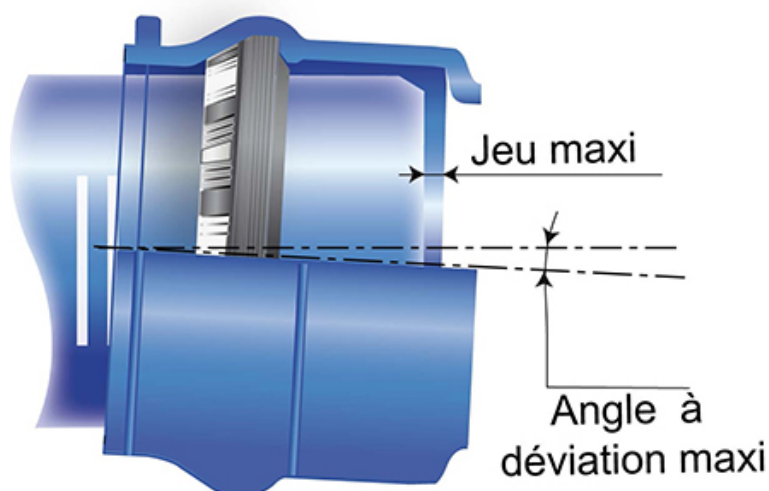

DN/OD <i>mm</i>	Déviations angulaire <i>degré</i>	PFA <i>bar</i>	Référence raccord et joint PAM FR	Référence raccord et joint PAM BE
75	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02
90	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02
110	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02
125	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02
140	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02
160	6	16	Ref Raccord + E06	K Ref Raccord-02

#### Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

#### Principales caractéristiques :

- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Très importante déviation angulaire acceptée, jusqu'à 6°

**Remarque : PFA jusqu'à 25 bars si l'effet de fond est repris par un dispositif approprié**