


Jonction BLUTOP Vi pour Tuyaux BLUTOP

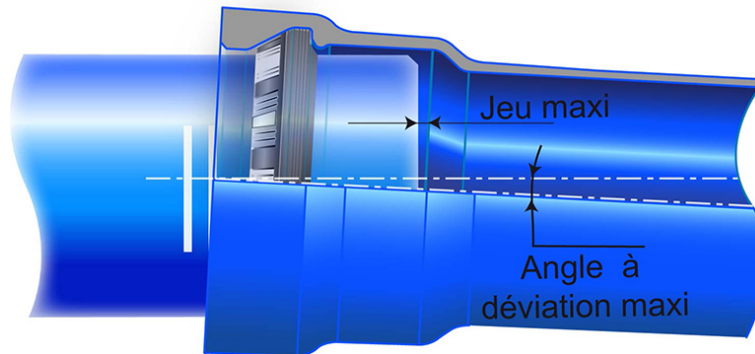

DN/OD	Déviati on angulaire	PFA	Référen ce tuyau et joint PAM FR	Référen ce tuyau et joint PAM BE
mm	degré	bar		
75	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02
90	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02
110	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02
125	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02
140	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02
160	6	16	Ref Tuyau + E06	K Ref Tuyau-02

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

Principales caractéristiques :

- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Très importante déviation angulaire acceptée, jusqu'à 6°

Remarque : PFA jusqu'à 25 bars si l'effet de fond est repris par un dispositif approprié