


Jonction BLUTOP pour Tuyaux BLUTOP

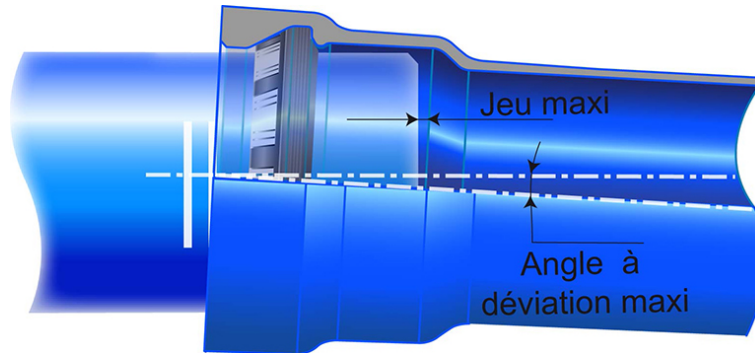

DN/OD <i>mm</i>	Déviati on angulaire <i>degré</i>	PFA <i>bar</i>	Référence tuyau et joint PAM FR	Référence tuyau et joint PAM BE
75	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01
90	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01
110	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01
125	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01
140	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01
160	6	25	Ref Tuyau + E00	K Ref Tuyau-01

* PFA : valeur sur tuyaux BLUTOP C25

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

Principales caractéristiques :

- Réserve de sécurité importante au-delà de la PFA
- Très importante déviation angulaire acceptée, jusqu'à 6°
- Conforme à ISO 16631-2016