


**Grille plate SQUADRA 400 Classe C250**

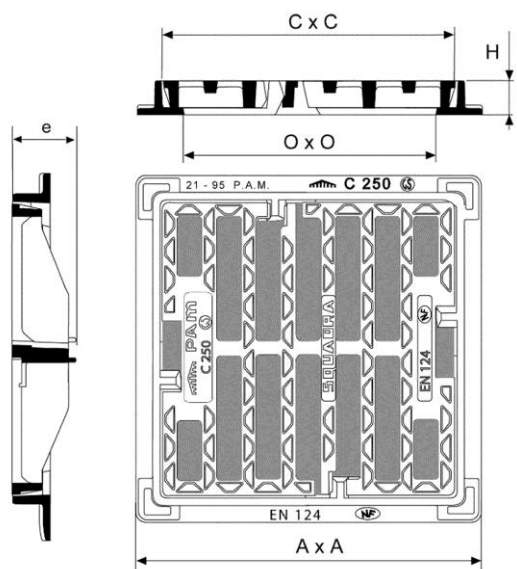

AxA	C	OxO	H	e	Masse grille	Masse ensemble	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
410x410	352	300x300	39	70	12.0	18.5	5.20	10	ECSQ40PF

Largeur ouvertures : 29 à 30 mm - Longueur ouvertures : 71 à 148 mm

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 revêtus d'un vernis bitumineux

**Domaine d'emploi :**

- Classe C 250 (Groupe 3) suivant la norme EN 124, destinés aux trottoirs circulés et zones comparables soumises au passage de véhicules.
- Collecte ponctuelle omnidirectionnelle.

**Principales caractéristiques :**

- Rotation possible de la grille de 90° dans son cadre.
- Assujettissement automatique par barreau élastique.
- Montage simple et démontage rapide.
- Sécurité contre le vol, indémontable sans outil.
- Grille optimisée pour l'absorption et la sécurité : facettes favorisant le décollement des feuilles par la pluie et assurant le fractionnement de la lame d'eau.