


Bride Emboîtement à joint Express DN350-600 (PECB)

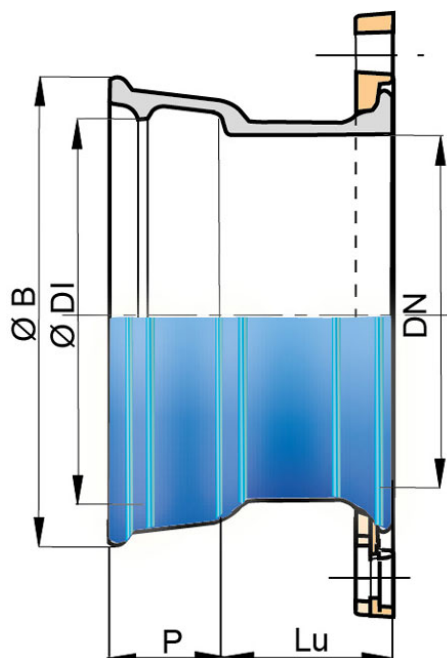

DN	Lu	P	Ø DI	Ø B	Masse PN10	Masse PN16	Référence PN10 PAM FR	Référence PN16 PAM FR	Référence PN10 PAM BE	Référence PN16 PAM BE
mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg				
350	130	110	381.9	462.0	49.7	50.8	SEB35BE10TT2	SEB35BE20TT2		
400	135	110	432.9	514.0	59.5	64.3	SEB40BE10TT2	SEB40BE20TT2		
450	140	120	484.0	575.4	71.9	76.9	SEB45BE10TT2	SEB45BE20TT2		
500	145	120	536.0	627.0	89.6	103.3	SEB50BE10TT2	SEB50BE20TT2		
600	155	135	639.1	736.3	122.7	149.0	SEB60BE10TT2	SEB60BE20TT2		

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable et irrigation
- Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, ...)

Principales caractéristiques :

- Revêtement intérieur et extérieur : poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur (PECB), conforme à la norme NBN EN 14901
- Conformité à NBN EN 545:2010 et ISO 2531:2009