


Rondelle BLUTOP monobloc verrouillée

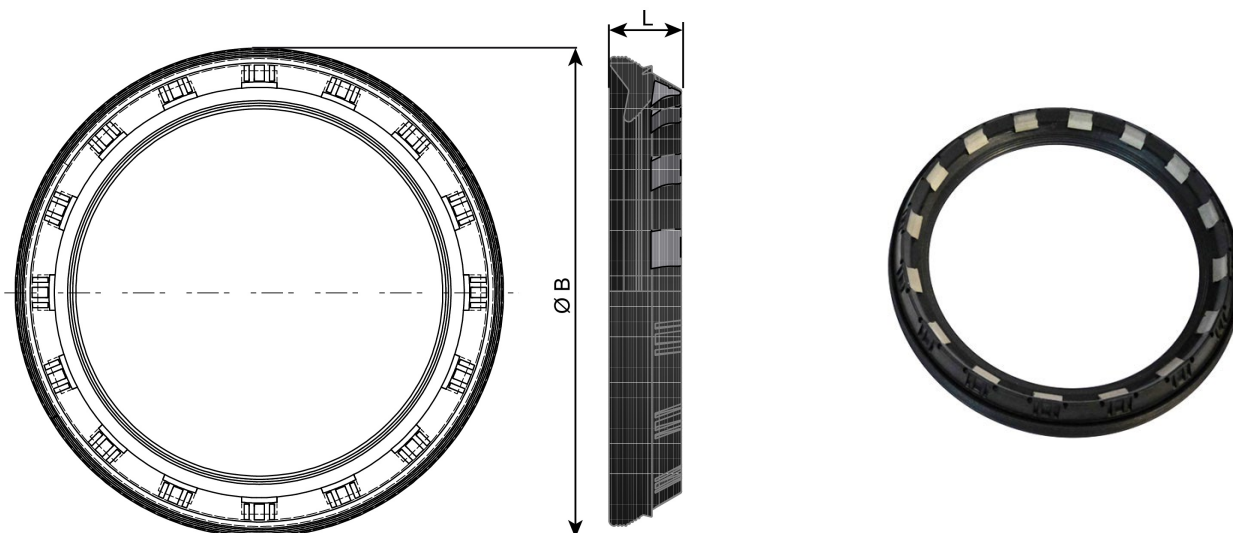

DN/OD	L	M	Ø B	Masse	Référence PAM FR	Référence PAM BE
mm	mm	mm	mm	kg		
75	13.8	8.5	100.2	0.077	JXL75CAM	
90	13.7	8.4	116.0	0.077	JXL90CAM	
110	13.7	9.4	136.3	0.093	JXM11CAM	
125	16.5	8.9	153.8	0.118	JXM12CAM	
140	18.1	9.8	173.0	0.168	JXM14CA	
160	18.0	9.8	193.0	0.221	JXM16CA	10864

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

Principales caractéristiques :

- Elastomère des joints de qualité EPDM
- Conforme à ISO 16631-2016
- Conforme au type WA de la norme EN 681-1
- Verrouillage assuré par des inserts métalliques