


**Gootrooster met ronde gaten MECALINEA 400 en 600 Klasse C250**

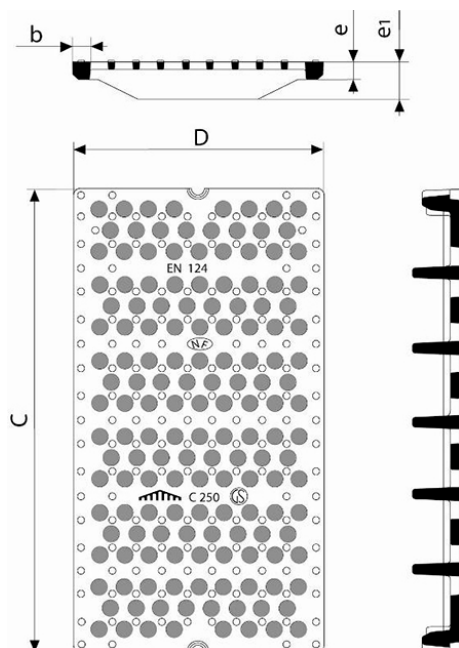

C	D	b	e	e1	Massa	Opslorpoppervlak	Verpakking	Referentie geheel
mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm <sup>2</sup>		
750	400	27	27	70	32.0	10.88	10	ECML40RF
750	600	27	27	76	50.0	17.10	10	ECML60RF

**Materialen en bekleding :**

- Rooster en kader in ductiel gietijzer EN GJS 400 15 met een dunne coating via autophorese van copolymeren in waterfase

**Toepassingsgebied :**

- Klasse C 250 (Groep 3) volgens EN 124, bestemd voor voetpaden en vergelijkbare zones voor het gebruik van voertuigen.

**Belangrijkste eigenschappen :**

- Mechanische inklemming
- Beveiligd tegen diefstal, niet demonteerbaar zonder gereedschap.