


Gootrooster MECALINEA 250 tot 400 Klasse C250

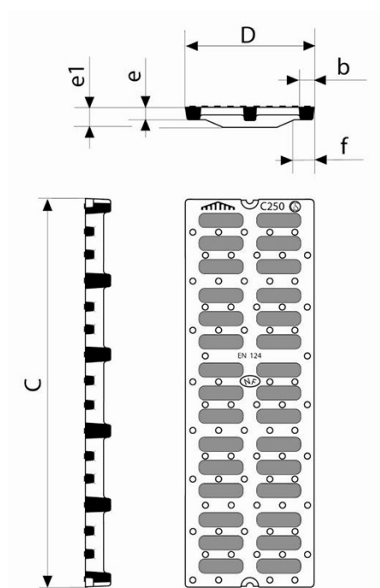

C	D	b	f	e	e1	Massa	Opslorpoppervlak	Verpakking	Referentie geheel
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	dm ²		
750	250	28	35	27	45	18.0	6.06	30	ECML25PF
750	300	28	35	27	35	22.5	8.04	30	ECML30PF
750	350	28	35	27	35	30.0	10.18	20	ECML35PF
750	400	28	35	27	35	30.0	12.24	20	ECML40PF

Formaat van de roosters	Afmetingen openingen (mm)	
	Lengte	Breedte
250	85	27 tot 27.5
300	61 tot 110	
350	135	
400	160	

Materialen en bekleding :

- Rooster en kader in ductiel gietijzer EN GJS 400 15 met een dunne coating via autophorese van copolymeren in waterfase

Toepassingsgebied :

- Klasse C 250 (Groep 3) volgens EN 124, bestemd voor voetpaden en vergelijkbare zones voor het gebruik van voertuigen.

Belangrijkste eigenschappen :

MECALINEA
WEGENIS



13/06/2018

VC25GRNMEC338

- Mechanische inklemming
- Beveiligd tegen diefstal, niet demonteerbaar zonder gereedschap.
- Formaat 400 beschikbaar met ronde gaten