


## Verbinding BLUTOP voor buizen BLUTOP

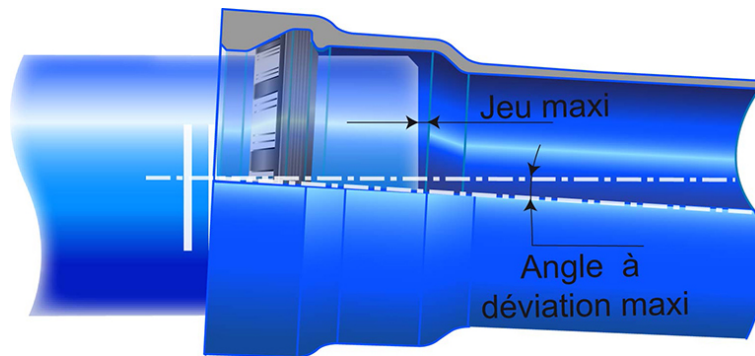

DN/OD	Toelaatbare hoekverdraaiing	PFA	Referentie buis en verbinding PAM FR	Referentie buis en verbinding PAM BE
<i>mm</i>	<i>graden</i>	<i>bar</i>		
75	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01
90	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01
110	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01
125	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01
140	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01
160	6	25	Ref Buis + E00	K Ref Buis-01

\* PFA : waarde voor buizen BLUTOP C25

### Toepassingsgebied :

- Voor drinkwaternetten
- Voor buizen en hulpstukken in nodulair gietijzer BLUTOP
- Ontworpen voor een levensduur van 100 jaar
- Volledig geschikt voor drinkwater. Alle samenstellende delen zijn BELGAQUA gecertificeerd

### Belangrijkste eigenschappen :

- Ruime veiligheidsmarge boven PFA
- Zeer belangrijke toelaatbare hoekverdraaiing tot 6°
- Volgens ISO 16631-2016