


Verbinding BLUTOP Vi voor hulpstukken BLUTOP

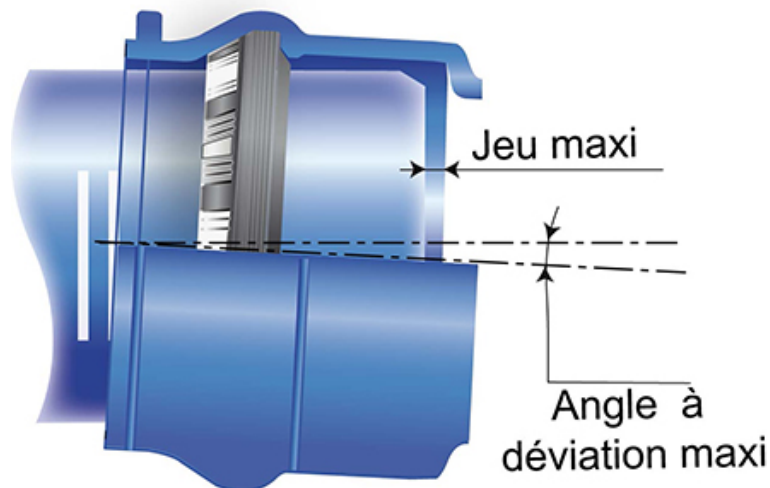

| DN/OD | Toelaatbare hoekverdraaiing | PFA | Referentie hulpstuk en verbinding PAM FR | Referentie hulpstuk en verbinding PAM BE |
|-----------|--------------------------------|------------|---|---|
| <i>mm</i> | <i>graden</i> | <i>bar</i> | | |
| 75 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |
| 90 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |
| 110 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |
| 125 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |
| 140 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |
| 160 | 6 | 16 | Ref Hulpstuk + E06 | K Ref Hulpstuk-02 |

Toepassingsgebied :

- Voor drinkwaternetten
- Voor buizen en hulpstukken in nodulair gietijzer BLUTOP
- Ontworpen voor een levensduur van 100 jaar
- Volledig geschikt voor drinkwater. Alle samenstellende delen zijn BELGAQUA gecertificeerd

Belangrijkste eigenschappen :

- Ruime veiligheidsmarge boven PFA
- Zeer belangrijke toelaatbare hoekverdraaiing tot 6°

Opmerking : PFA tot 25 bar indien voldoende diep geplaatst volgens een hiervoor bestemd hulpmiddel