

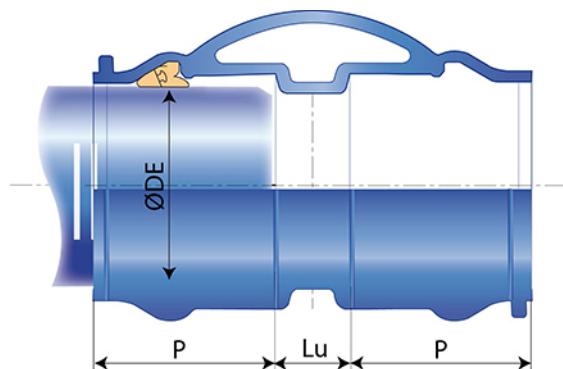
**blutop**

AEP

DN 90 à 125

**PAM**  
SAINT-GOBAIN

23/08/2019

**B-EBLRE21BLT305****Manchon BLUTOP**

DN/OD	Ø DE	P	Lu	Masse	Référence PAM FR	Référence PAM BE
<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>kg</i>		
90	90	92.5	40	4.0	KXL90MN	10928
110	110	99.0	40	4.9	KXM11MN	10929
125	125	104.0	40	5.5	KXM12MN	10941

**Domaine d'emploi :**

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

**Principales caractéristiques :**

- Raccord en fonte ductile conforme à la norme NBN EN 12842-2000, compatible avec les tubes en PVC conformes à la norme NBN EN 1452-1999 et les tubes en polyéthylène conformes à la norme NBN EN 12201-2003
- Raccord en fonte ductile conforme à la norme ISO 16631-2016
- Revêtement intérieur et extérieur : époxy bleu déposé par poudrage de 250 microns d'épaisseur (conforme à la norme NBN EN 14901-2006)
- Conforme PTV811

Nota : Manchon non coulissant