
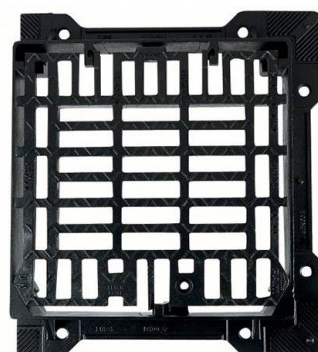


Grille Plate DEDRA 600 Classe D400 Cadre avec semelles sur 3 cotés

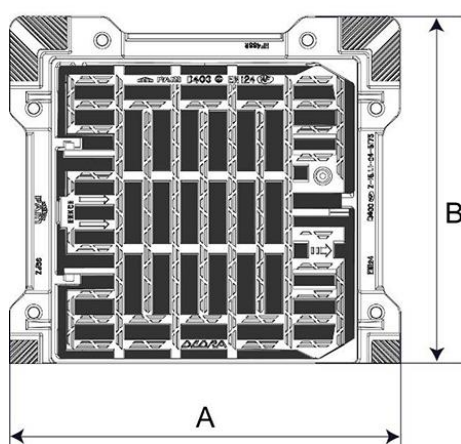

AxB	OxO	H	Masse ensemble	Masse grille	Surface d'avalement	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	kg	kg	dm <sup>2</sup>		
800x714	600x600	100	85.0	50.6	18.7	10	EDDE60RFX14

**Matériaux et revêtements :**

- Grille et cadre en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse

**Domaine d'emploi :**

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Tous types de trafic.
- Installation en bordure.

**Principales caractéristiques :**

- Grille articulée sécurisée par barreaux élastiques.
- Dessin des ouvertures optimisant l'absorption.
- Conception spécifique assurant la stabilité de la grille
- Verrou ¼ de tour en option