




**Rondelle Vi BLUTOP**

DN75-125

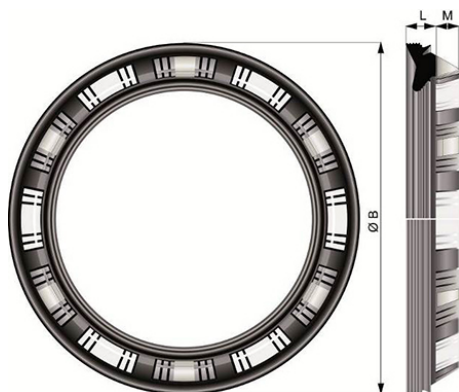

DN140-160

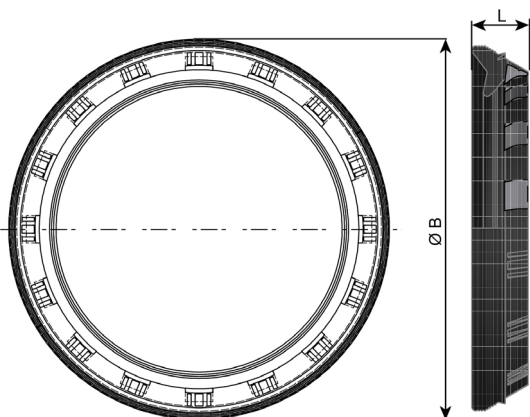

DN75-125



DN140-160



DN/OD	L	M	Ø B	Masse	Référence PAM FR	Référence PAM BE
mm	mm	mm	mm	kg		
75	13.8	8.5	100.2	0.068	JXL75CA	10860
90	13.7	8.4	116.0	0.077	JXL90CA	10861
110	13.7	9.4	136.3	0.093	JXM11CA	10862
125	16.5	8.9	153.8	0.118	JXM12CA	10863
140	18.1	9.8	173.0	0.168	Nous consulter	
160	18.0	9.8	193.0	0.221	Nous consulter	

**Domaine d'emploi :**

- Pour réseaux de distribution d'eau potable
- Pour tuyaux et raccords en fonte ductile BLUTOP
- Conçu pour durer plus de 100 ans
- Totale compatibilité avec l'eau potable. Tous les matériaux constitutifs disposent d'Attestation BELGAQUA

**Principales caractéristiques :**

- Elastomère des joints de qualité EPDM renforcé par des inserts en plastique technique
- Conforme à ISO 16631-2016
- Conforme au type WA de la norme EN 681-1
- Verrouillage assuré par des inserts métalliques