


Vlak rooster DEDRA 400 Klasse D400 Kader met voet op 4 kanten

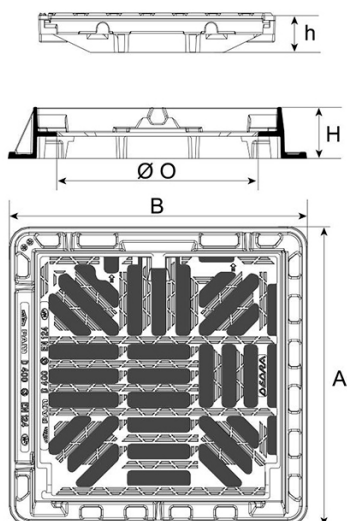

| AxA | OxO | H | h | Massa geheel | Massa rooster | Opslorpoppervlak | Verpakking | Referentie geheel |
|---------|---------|-----|----|--------------|---------------|------------------|------------|-------------------|
| mm | mm | mm | mm | kg | kg | dm ² | | |
| 600x600 | 400x400 | 102 | 75 | 44.5 | 22.5 | 11.3 | 6 | EDDE40DFX14 |

Materialen en bekleding :

- Rooster en kader in ductiel gietijzer EN GJS 400 15 met een dunne coating via autophorese van copolymeren in waterfase

Toepassingsgebied :

- Klasse D400 (Groep 4) volgens EN124, rijstroken voor wegen, verharde bermen en parkeerterreinen voor alle soorten voertuigen
- Alle soorten verkeer

Belangrijkste eigenschappen :

- Scharnierend rooster beveiligd met elastische vergrendelrib
- Tekening van de openingen optimaliseren de absorptie
- Specifiek concept dat de stabiliteit van het rooster verzekert