


Flens-mof BLUTOP

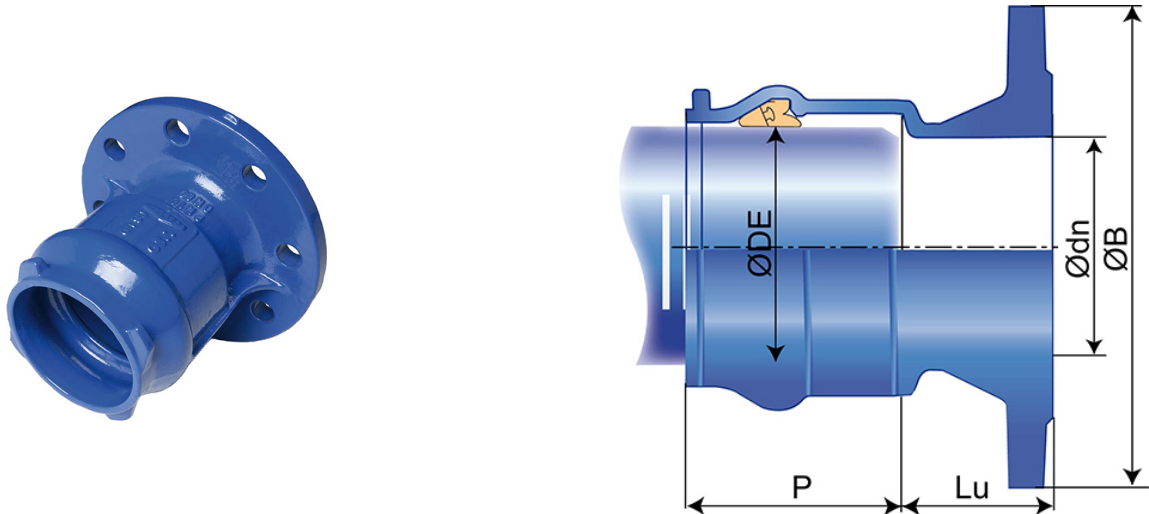

DN	Ø DE	Ø dn	P	Lu	Ø B PN10-16	Massa PN10-16 kg	Referentie PN10-16 PAM FR	Referentie PN10-16 PAM BE
mm	mm	mm	mm	mm	mm			
75	75	60	87.0	58	175	5.0	KXL75BE1C	10865
75	75	65	87.0	58	185	5.3	KXL75BE1D	
90	90	80	92.5	68	200	5.5	KXL90BE1E	10866
110	110	100	99.0	68	220	6.7	KXM11BE1F	10867
125	125	125	104.0	66	250	8.2	KXM12BE1G	10868
140	140	125	108.0	62	250	9.1	KXM14BE1G	10818
160	160	150	114.0	68	285	11.0	KXM16BE1J	10869

Toepassingsgebied :

- Voor drinkwaternetten
- Ontworpen voor een levensduur van 100 jaar
- Volledig geschikt voor drinkwater. Alle samenstellende delen zijn BELGAQUA gecertificeerd

Belangrijkste eigenschappen :

- Hulpstuk uit nodulair gietijzer volgens NBN EN 12842-2000, voor PVC buizen volgens NBN EN 1452-1999 en voor PE buizen volgens NBN EN 12201-2003
- Hulpstuk in nodulair gietijzer volgens ISO 16631-2016
- Bekleding binnen en buiten : blauwe poederepoxy van 250 micron (volgens NBN EN 14901-2006)
- Volgens PTV 811